


### КТП 160/10/0,4-В/В(К)-У1

№ заказа  
 Мощность КТП, кВА 160  
 Ввод по ВН воздушный  
 НН воздушный/кабельный  
 Ток термической стойкости, кА 20

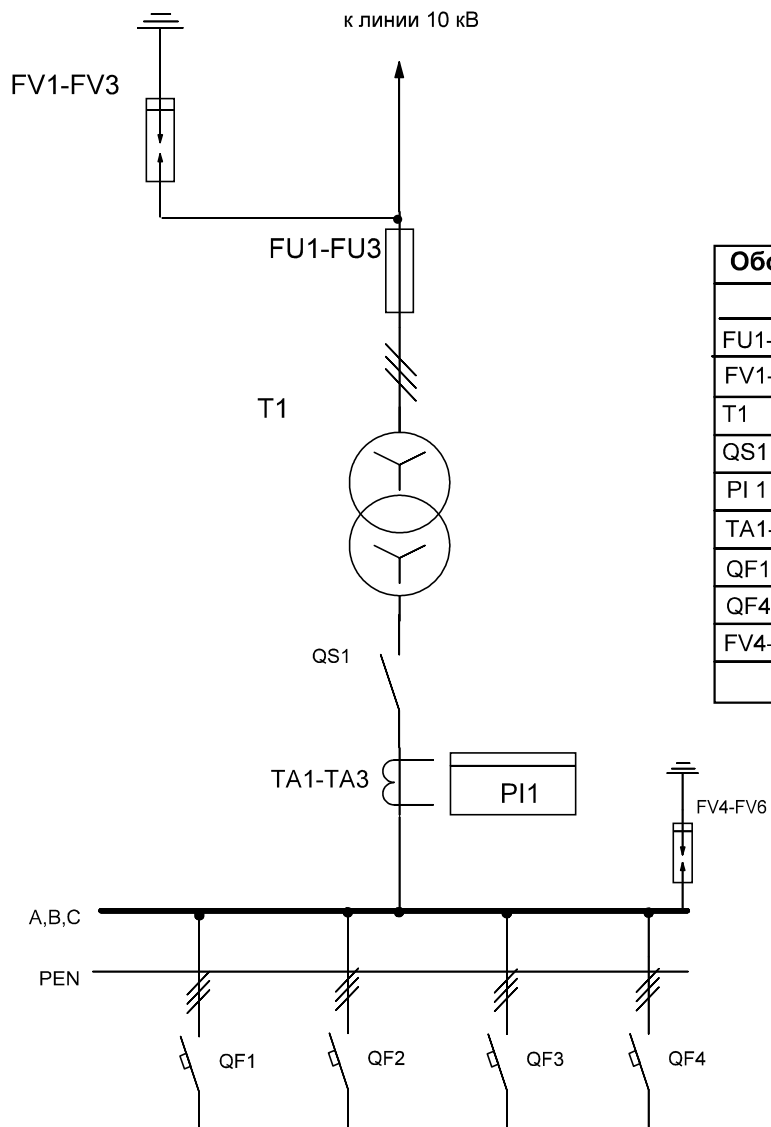

| Обознач. | Наименование            | Тип                           | Кол-во | Техн.характ.    |
|----------|-------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| FU1-FU3  | Предохранитель          | ПКТ 10 кВ                     | 3      | Ипл.вст.20 А    |
| FV1-FV3  | Разрядник               | РВО-10                        | 3      | 10 кВ           |
| T1       | Трансформатор силовой   | ТМГ 160/10/0,4-У/Ун-0-У1      | 1      | 160 кВа, У/Ун-0 |
| QS1      | Рубильник               | ВР 32-37 А30220 400А          | 1      | 400 А           |
| PI 1     | Счетчик актив. э/энерг. | Меркурий 230 (ИКК установить) | 1      | 3*230/400       |
| TA1-TA3  | Трансформатор тока      | Т-0,66                        | 3      | 300/5 0,5S      |
| QF1-QF3  | Выключатель автоматич.  | ВА 57Ф35 340010               | 3      | 80,80,100 А     |
| QF4      | Выключатель автоматич.  | ВА 47-29 3Р-С                 | 1      | 16 А            |
| FV4-FV6  | Разрядник               | ОПН-0,38                      | 3      | 0,4 кВ          |

- 1.Цвет металлоконструкций КТПС -RAL7040 (серый)
- 2.Трансформатор Т1 в комплект поставки не входит, заказывается отдельно.